

JBC

www.jbctools.com

取扱説明書



CLMS

自動こて先クリーナー Junior
ファイバーブラシ付き

本取扱説明書は下記製品に対応しています。

CLMS-B

同梱物リスト

以下の品目が同梱されます。



自動こて先クリーナーJunior 1 個

自動こて先クリーナーJunior用
ファイバーブラシ 1 個
Ref. CL4008

自動こて先クリーナーJunior内部に取付けられて納品
されます。



JAP / USA

EUR



ACアダプター 1 個
Ref. 0030374

取扱説明書 (本書) 1 個
Ref. 0031608


機能と操作

CLMS-Bは2本の電動ブラシで構成されており、開口部のボタンを押すことで作動します。




最良のクリーニング結果を得るためには、こて先を2つのブラシの間に挟み、約1秒回すとよいでしょう。

上から見た図

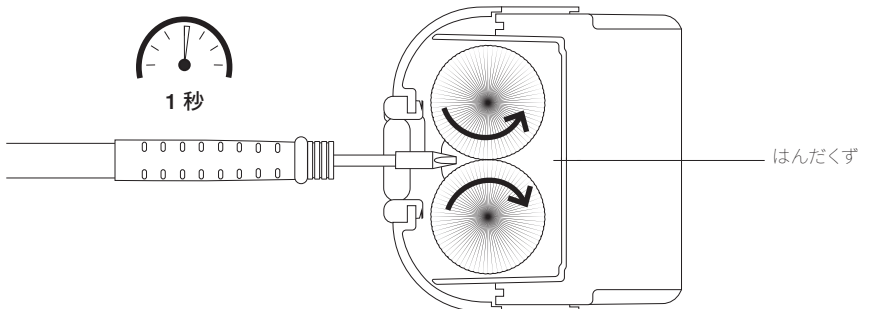

連続モード


こて先クリーナーは、ブラシが連続運転する第2の動作モードを備えています。

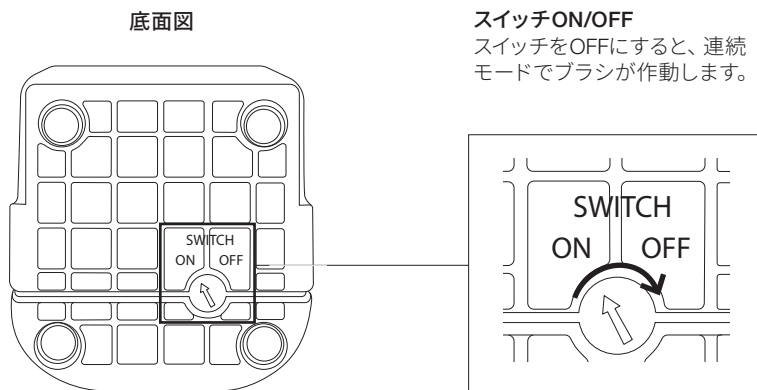

ブラシ交換と掃除


ブラシを簡単に交換し、次のようにはんだ収集トレイを清掃してください。

1. 飛沫ガードを開ける




電源プラグを抜き、上部のタブを押して飛沫ガードを開けます。

2. ブラシを取り出す



下端部のブラシを引き抜いて取り外します。

3. はんだ収集トレイを取り外す




掃除が終わったら、トレイを戻し、次にブラシを戻します。

ゲートプロテクターの交換

ゲートプロテクター (Ref. 0019138)
を以下に従って簡単に交換できます。




1. 開く

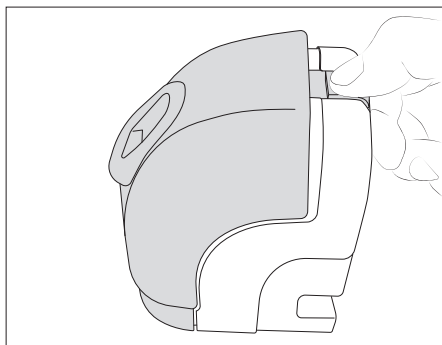


電源プラグを抜き、上部のタブをスライドさせて飛沫ガードを開けます。

2. 外す

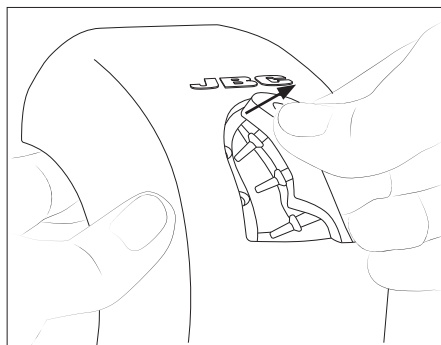


摩耗したゲートプロテクターを外します。

3. 挿入

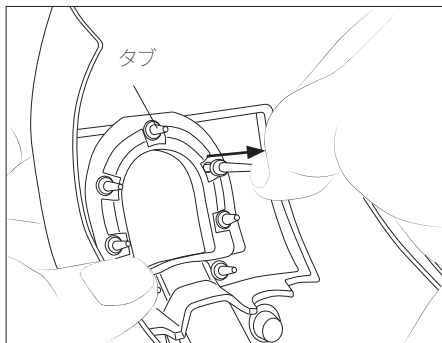

新しいものを挿入し、タブの位置が決まったら引っ張って、ゲートプロテクターを固定します。

4. タブを切る

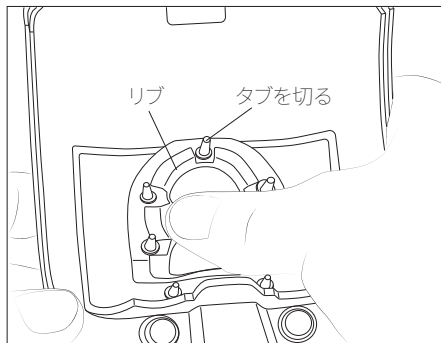

装着後、ブラシに接触しないように、タブを切り落とします。

メンテナンス

メンテナンスや保管を行う前に、必ず主電源との接続を絶ちます。

- 湿った布で飛沫ガードと本機の内側を拭きます。
- ブラシとトレイは常に清潔に保ち、必要に応じて交換してください。
- 欠陥や損傷した部品を交換します。JBC純正部品のみを使用してください。
- 修理を行えるのは、JBC認定のテクニカルサービス担当者のみです。

安全に関する注意事項



感電、けが、火事、爆発を避けるため、必ず安全に関するガイドラインに従ってください。

- こて先クリーナー以外の目的には使用しないでください。ツールスタンドではありません。
- ACアダプターの電源コードは、適切なコンセントに差し込んでください。使用する前に、適切に接地が行われていることを確認してください。コードを抜く場合は、ワイヤーではなくプラグを持ってください。
- 電源が入っているときは、本製品を放置しないでください。
- ブラシが回っているときは、触らないようにしてください。
- 作業場を清潔にし、整理整頓してください。人体に害がないように、保護メガネや手袋を着用してください。
- 廃棄する液体スズの取扱いには十分気を付けてください。やけどをする恐れがあります。
- 本機器は、8歳以上の子供や、身体的、感覚的、精神的能力の低い人、経験のない人でも、機器の使用に関して適切な監督や指示を受け、それに伴う危険性を理解していれば使用できます。子供が本機で遊ばないように注意してください。
- 監督下にはない場合は、子供がメンテナンスを行わないでください。



www.jbctools.com

メモ

A series of horizontal lines for writing, spanning most of the page width. There are 21 lines in total, providing space for notes or a checklist.

仕様

CLMS

自動こて先クリーナーJunior ファイバーブラシ付き

Ref. CLMS-B

- ブラシ径: 34 mm
- ブラシ回転速度: 550 rpm
650 rpm (連続モード)
- ACアダプター: 入力: 96 - 264 V, 50Hz
出力: DC 12V, 1A
- ESD 対応コネクタ
- 寸法/重量: 95 x 91 x 112 mm / 1.45 kg
(L x W x H)

- 梱包時の寸法/重量: 220 135 x 125 mm / 1.63 kg
(L x W x H)

CE規格準拠

ESD対応

JBC

保証

JBCの2年保証は、本製品のすべての製造上の欠陥を対象としており、欠陥部品の交換とその工数も含まれます。ただし、製品や部品の摩耗、消耗や誤用は保証対象外です。

保証を有効にするためには、本製品をご購入いただいた販売店にお客様にて送料ご負担のうえ、ご返送いただく必要があります。



本製品を廃棄箱に捨てないでください。

欧州指令2012/19/EUに基づき、寿命が尽きた電子機器は回収し、認定されたリサイクル施設に返却する必要があります。



www.jbctools.com