


JBC

www.jbctools.com

产品网页



使用手册

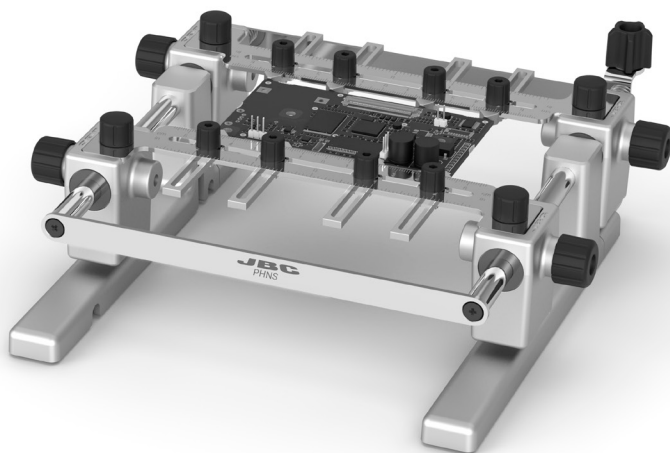

PHNS


PCB 支架,
适用于尺寸为 11x7cm 的PCB

本手册对应以下料号：

PHN-SA

包装清单

包含以下元件：

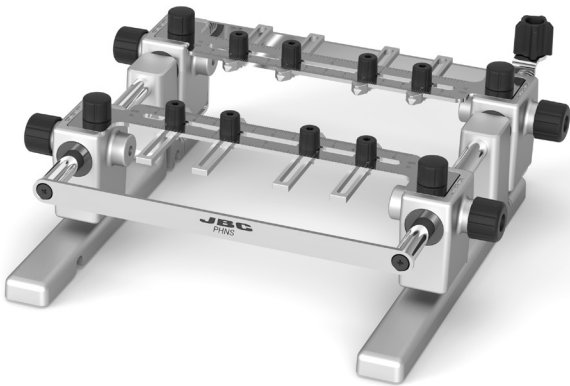

PCB 支架
(PCB 尺寸: 11x7cm) 1 个




拴紧电路板固定夹用的扳手 1 个
料号 0013754



说明书 1 个
料号 0035960


產品特色

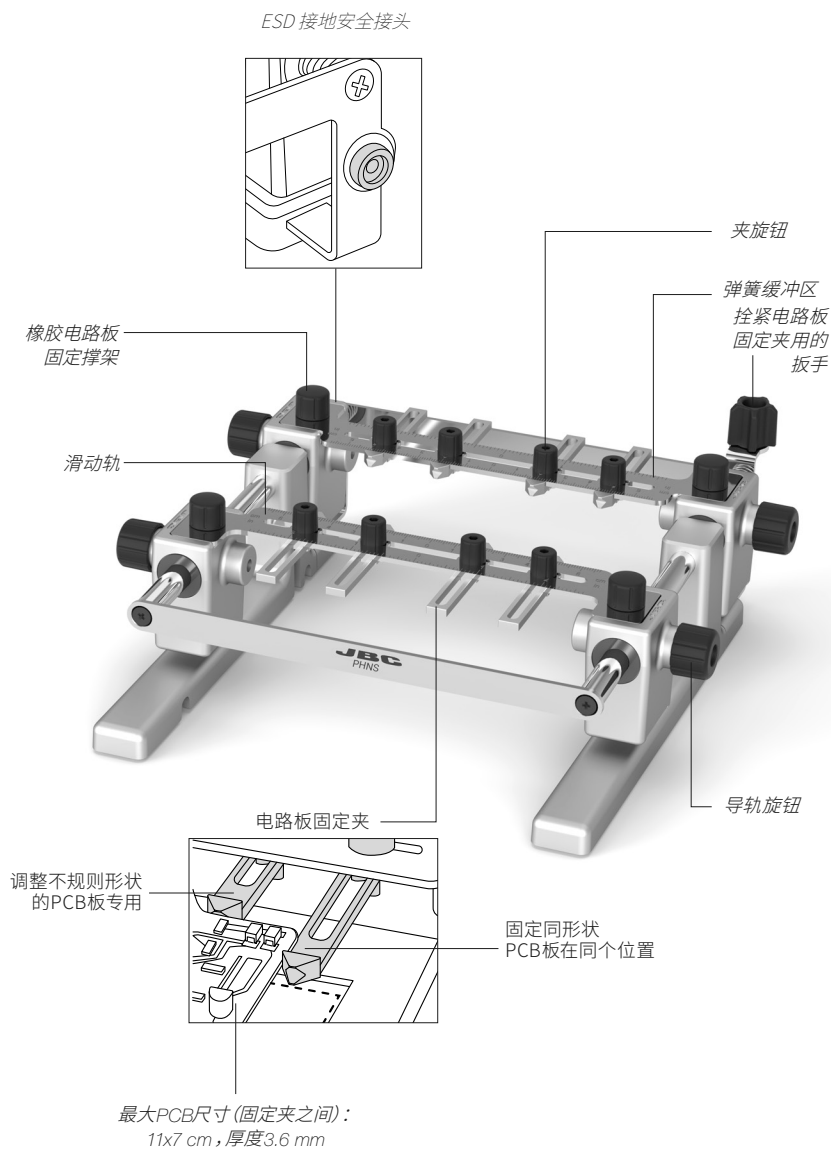

三段式高度调整设定

PCB 电路板支架允许在 PCB 和预热台主机加热区域之间调整 **3 个高度**。


低位
28mm



松开这些旋钮以将支架
放置于最低位




中位
50mm

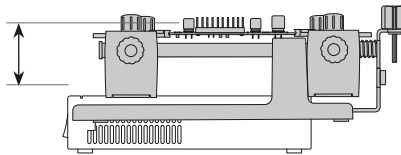


用固定托架将支架置于
中位和高位




高位
70mm

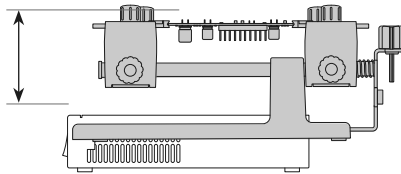


要将高度调节至最高位，请按以下步骤操作：



取下 4 个 夹具旋钮和 4 个黑色橡胶帽。然后用内六角扳手 (3 号) 卸下螺丝。



拆下两根导轨后，将导轨支架向上旋转 180° 以增加支架高度。



放置导轨，用螺丝固定，放上橡胶帽，固定夹子旋钮。


快速更换 PCB 板

借助小型电路板支架，可以快速高效率地更换同一批次的 PCB。

使用滑动轨来更换 PCB。


移除 PCB 板

松开一条滑动轨，将电路板抵靠滑动轨向后拉动并将其上拉取出。

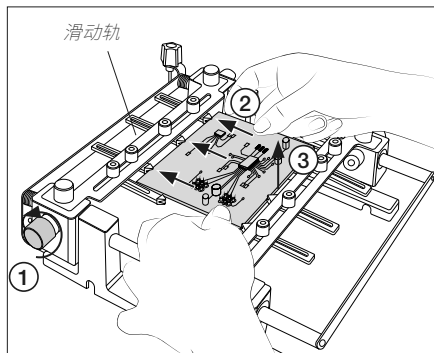

放置另一个 PCB

将其安放好并旋紧滑动轨旋钮。

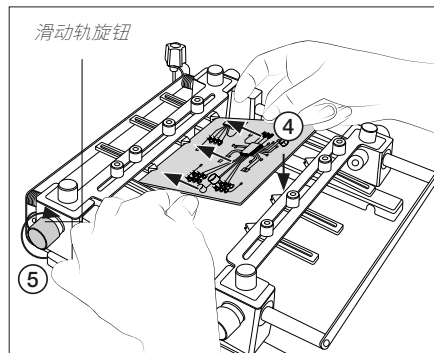


大型 PCB 电路板返修



将大型 PCB 板

置于 4 个橡胶电路板固定撑架上

用于固定 PCB 板的
伸缩电路板固定夹。




最大PCB尺寸(固定夹之间):
110x70 mm, 厚度3.6 mm

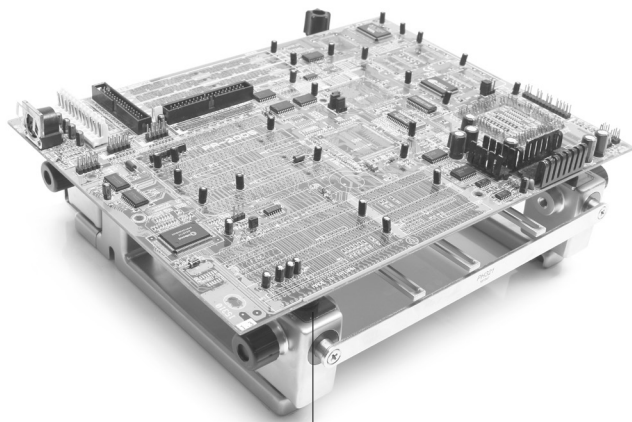

维护保养

在进行维护和储存之前，务必等待支架冷却之后作。

- 定期检查支架是否维持干净，尤其是滑动导轨。
- 在清洁时可使用湿布。
酒精只能用于清洁金属部件。
- 更换任何有缺陷或损坏的零件。
需使用 JBC 原厂零备件。
- 只能由 JBC 授权的技术人员进行维修。

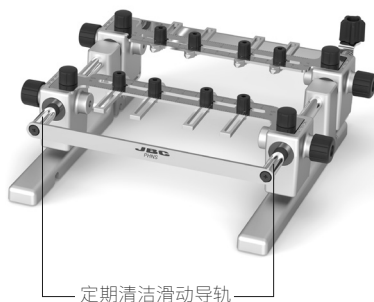

安全注意事项



必须遵守安全准则，以防触电、受伤、火灾或爆炸。

- 装置关闭后，预热台表面温度可能仍然较高。小心操作。
- 操作支架时请小心不要夹伤手指。
- 注意残留的熔锡。如果熔锡液接触皮肤，可能造成烫伤。
- 避免助焊剂接触皮肤或眼睛，以免引起过敏。
- 小心焊接时产生的烟雾。
- 保持工作场地干净整洁。工作时穿戴合适的护目镜和防护手套，以免受伤。
- 对于八岁以上的儿童以及身体残疾、感官受限、心智不全、或缺乏经验的人士，只要接受了有关设备使用的充分监督或指导，并了解其危害，就可以使用设备。儿童不得使用设备玩耍。
- 除非有监督，否则儿童不得进行维修。

产品规格

PHNS PCB 支架, 适用于尺寸为 11x7cm 的PCB Ref.: PHN-SA	
- 尺寸 - 低位 (长x宽x高):	238 x 237 x 75 mm
- 尺寸 - 高位 (长x宽x高):	238 x 237 x 96 mm
- 最大PCB尺寸 (固定夹之间)	110 x 70 mm / 4 x 3 in, 厚度 3.6 mm
- 总净重:	1.90 kg / 4.19 lb
- 总包装尺寸 (长x宽x高) / 重量:	280 x 280 x 164 mm / 2.40 kg
符合CE标准 ESD安全标准	



保修说明

JBC 对本设备的保修期为 2 年，保修范围涵盖所有制造缺陷，包括更换缺陷零件及相关人工费用。
产品损耗或人为损坏不在保修范围内。
设备需退回至出售设备的经销商处才能享受保修。



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。
根据欧洲指令 2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。

