



www.jbctools.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI



PH217/PH224

Taśma kaptonowa /
Taśma kaptonowa ESD

Niniejsza instrukcja dotyczy następujących produktów:

PH217 – Taśma kaptonowa

PH224 – Taśma kaptonowa ESD

Zawartość

W skład zestawu wchodzi:



Taśma kaptonowa lub Taśma kaptonowa ESD 1 szt.

Zgodnie ze specyfikacją zakupu




Instrukcja obsługi 1 szt.

Nr prod. 0029006

Cechy

Taśma kaptonowa umożliwia mocowanie termopar do płytki drukowanej.

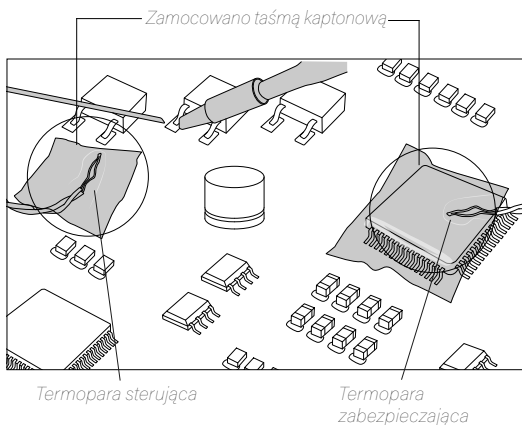

PH217 Taśma kaptonowa

Taśma klejąca z żywicą silikonową, wysoka odporność na temperaturę, doskonała odporność na rozpuszczalniki.

PH217 nie jest taśmą ESD. Należy pamiętać, aby podczas pracy używać jonizatora.

PH224 Taśma kaptonowa ESD

Folia poliamidowa z powierzchnią pokrytą specjalnym klejem elektroprzewodzącym. Po odklejeniu nie pozostawia pozostałości kleju na płytce drukowanej.

Dane techniczne

PH217

Taśma kaptonowa

Nr prod.: PH217

- Odporność na ciepło krótkoterminowa; długoterminowa: 290°C / 230°C;
554°F / 446°F

PH224

Taśma kaptonowa ESD

Nr prod.: PH224

- Odporność na ciepło krótkoterminowa: 300°C / 572°F

Oba typy taśm:

- Szerokość/długość taśmy: 12 mm / 33 m; 0,47 cala / 108,27 stopy
- Całkowita masa netto: 43,7 g / 0,10 funta
- Całkowite wymiary/waga opakowania: 155 x 85 x 55 mm / 68,9 g
(dł. x szer. x wys.) 6,10 x 3,35 x 2,17 cala / 0,15 funta

Spełnia normy CE.

JBC

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja udzielana przez firmę JBC na ten produkt obejmuje wszystkie wady produkcyjne, w tym wymianę wadliwych części i robociznę.

Gwarancja nie obejmuje natomiast zużycia produktu ani jego niewłaściwego użytkowania.

Aby użytkownik mógł skorzystać z gwarancji, musi zwrócić produkt do jego pierwotnego dystrybutora, opłacając przesyłkę.



Tego produktu nie wolno wyrzucać z innymi odpadami.

Zgodnie z dyrektywą unijną 2012/19/UE, zużyte urządzenia elektroniczne należy zwracać do upoważnionego zakładu utylizacji odpadów.



www.jbctools.com

0029006-170725