

JBC

www.jbctools.com

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Boquillas JN

Para el calefactor JTT

Este manual corresponde a las siguientes referencias:

Boquilla recta:

JN2020

JN8417

Boquilla en ángulo:

JN2015

JN2012

JN6633

Boquilla plana:

JN7637

JN7638

JN7639

Incluye los siguientes artículos:

Lista de componentes



Boquillas JT 1 unidad


(según la referencia adquirida)



Manual 1 unidad

Ref. 0029279

Modelos de boquillas


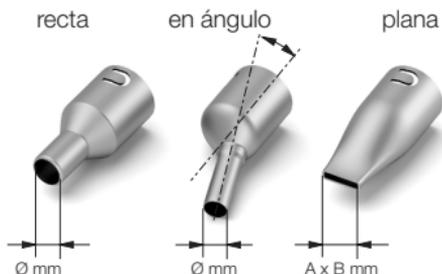


Ref.	Forma	Tamaño	Ref.	Forma	Tamaño
JN2020	Recta	Ø 8 mm	JN6633	Ángulo	Ø 8 mm 18°
JN8417	Recta	Ø 10 mm	JN7637	Plana	10 x 2 mm
JN2015	Ángulo	Ø 4 mm 18°	JN7638	Plana	20 x 2 mm
JN2012	Ángulo	Ø 6 mm 18°	JN7639	Plana	30 x 2 mm

Mantenimiento

En caso de que una boquilla esté suelta:

1. Empuje ligeramente la pestaña de la boquilla hacia adentro con un destornillador o con unos alicates de punta plana.
2. Vuelva a montar la boquilla en el JTT.

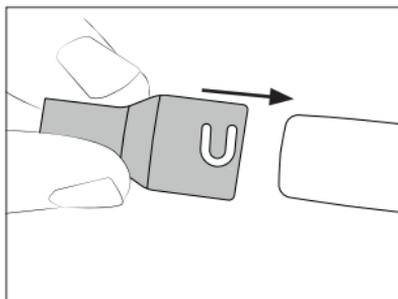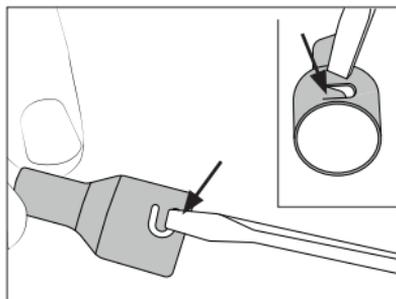

Especificaciones

Boquillas JT

Para calefactor JTT

	Peso neto:	Peso del paquete:
Ref.: JN2020	7,2 g / 0,016 lb	14,2 / 0,031 lb
Ref.: JN8417	6 g / 0,013 lb	14 g / 0,031 lb
Ref.: JN2015	6 g / 0,013 lb	14 g / 0,031 lb
Ref.: JN2012	6,9 g / 0,015 lb	14 g / 0,031 lb
Ref.: JN7639	10 g / 0,022 lb	17 g / 0,037 lb
Ref.: JN7637	6 g / 0,013 lb	14 g / 0,031 lb
Ref.: JN7638	8 g / 0,018 lb	14 g / 0,031 lb
Ref.: JN7639	10 g / 0,022 lb	17 g / 0,037 lb

- Dimensiones del paquete: 60 x 35 x 27 mm
(L x An x Al) 2,36 x 1,38 x 1,06 pulg.

Complies with CE standards.
ESD Safe.

JBC

Garantía

Esta garantía de 2 años cubre este equipo contra cualquier defecto de fabricación, incluyendo la sustitución de partes defectuosas y mano de obra.

La garantía no cubre el desgaste del producto por uso o por mal uso.

Para que esta garantía sea válida, el equipo debe ser devuelto, a portes pagados, al distribuidor donde se compró.



Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos.

De conformidad con la Directiva europea 2012/19/UE, los aparatos electrónicos deben ser recogidos y devueltos a un punto de reciclado autorizado al final de su vida útil.



www.jbctools.com