

JBC

www.jbctools.com

取扱説明書



ディスペンサーニードル /
テーパー状こて先

本書は以下の品番に対応しています。

ステンレスニードル

- ND18S6 (内径 0.84 mm / 0.033 in)
- ND20S6 (内径 0.61 mm / 0.024 in)
- ND21S6 (内径 0.51 mm / 0.020 in)
- ND22S6 (内径 0.41 mm / 0.016 in)
- ND23S6 (内径 0.31 mm / 0.013 in)
- ND25S6 (内径 0.25 mm / 0.010 in)
- ND27S6 (内径 0.20 mm / 0.008 in)
- ND30S6 (内径 0.15 mm / 0.006 in)

テーパ状こて先

- ND18P (内径 0.84 mm / 0.033 in)
- ND20P (内径 0.61 mm / 0.024 in)
- ND22P (内径 0.41 mm / 0.016 in)
- ND25P (内径 0.25 mm / 0.010 in)
- ND27P (内径 0.20 mm / 0.008 in)

パッケージ内容

次のものが同梱されています。




ステンレスニードル/
テーパ状こて先 10 個
購入品番に対応 (3ページ参照)



マニュアル 1 冊
品番 0032618


使用法

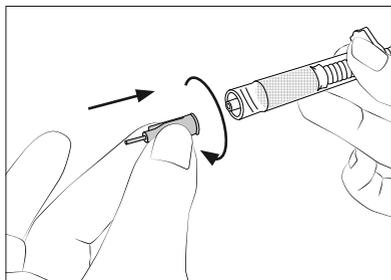

1. キャップをプランジャーハウジング内のニードルと交換します。


ニードルとこて先の構成

ステンレスニードル



| 型 | 品番 | 色 | はんだペースト | ゲージ | 内径 (mm) | 内径 (in) | 外径 (mm) | 外径 (in) | 長さ (mm) | 長さ (in) | 全長 (mm) | 全長 (in) | 数量 |
|-----------|--------|------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| ステンレスニードル | ND18S6 | 緑 | タイプ2 | 18 | 0.84 | 0.050 | 1.27 | 0.033 | 5 | 0.197 | 23 | 0.91 | 10 |
| | ND20S6 | ピンク | タイプ3 | 20 | 0.61 | 0.036 | 0.90 | 0.024 | 5 | 0.197 | 23 | 0.91 | 10 |
| | ND21S6 | 紫 | タイプ3 | 21 | 0.51 | 0.032 | 0.82 | 0.020 | 5 | 0.197 | 23 | 0.91 | 10 |
| | ND22S6 | 青 | タイプ3 | 22 | 0.41 | 0.028 | 0.72 | 0.016 | 5 | 0.197 | 23 | 0.91 | 10 |
| | ND23S6 | オレンジ | タイプ3 | 23 | 0.31 | 0.025 | 0.63 | 0.013 | 5 | 0.197 | 23 | 0.91 | 10 |
| | ND25S6 | 赤 | タイプ4 | 25 | 0.25 | 0.020 | 0.50 | 0.010 | 5 | 0.197 | 23 | 0.91 | 10 |
| | ND27S6 | 透明 | タイプ5 | 27 | 0.2 | 0.016 | 0.40 | 0.008 | 5 | 0.197 | 23 | 0.91 | 10 |
| | ND30S6 | 薄紫 | タイプ6 | 30 | 0.15 | 0.012 | 0.31 | 0.006 | 5 | 0.197 | 23 | 0.91 | 10 |

テーパ状こて先



| 型 | 品番 | 色 | はんだペースト | ゲージ | 内径 (mm) | 内径 (in) | 外径 (mm) | 外径 (in) | 長さ (mm) | 長さ (in) | 全長 (mm) | 全長 (in) | 数量 |
|---------|-------|------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| テーパ状こて先 | ND18P | 緑 | タイプ2 | 18 | 0.84 | 0.033 | 1.27 | 0.050 | - | - | 32 | 1.26 | 10 |
| | ND20P | ピンク | タイプ3 | 20 | 0.64 | 0.024 | 1.20 | 0.048 | - | - | 32 | 1.26 | 10 |
| | ND22P | 青 | タイプ3 | 22 | 0.41 | 0.016 | 0.72 | 0.028 | - | - | 32 | 1.26 | 10 |
| | ND25P | 赤 | タイプ4 | 25 | 0.25 | 0.010 | 0.50 | 0.020 | - | - | 32 | 1.26 | 10 |
| | ND27P | オレンジ | タイプ5 | 27 | 0.2 | 0.008 | 0.40 | 0.016 | - | - | 32 | 1.26 | 10 |

詳細情報は www.jbctools.com をご覧ください

仕様

ディスペンサーニードル / テーパー状こて先

参照：2～3ページをご覧ください。

- | | |
|---------------------------|---|
| - 正味重量： | 10 g / 0.02 lb |
| - 梱包寸法/重量： (L x W x H) | 95 x 55 x 40 mm / 50 g 3.74 x 2.16 x 1.57 in / 0.10 lb |

CE規格に準拠。

JBC

保証

JBCの2年保証は、本製品のすべての製造上の欠陥を対象としており、欠陥部品の交換とその工数も含まれます。ただし、製品や部品の摩耗、消耗や誤用は保証対象外です。

保証を有効にするためには、本製品をご購入いただいた販売店にお客様にて送料ご負担のうえ、ご返送いただく必要があります。



本製品を廃棄箱に捨てないでください。

欧州指令2012/19/EUに基づき、寿命が尽きた電子機器は回収し、認定されたリサイクル施設に返却する必要があります。



www.jbctools.com