

JBC

www.jbctools.com

Strona
produktu



INSTRUKCJA OBSŁUGI



NH

Zestaw węża precyzyjnej nagrzewnicy
do JNA

Niniejsza instrukcja dotyczy następujących produktów:

NH-A

Zawartość


W skład zestawu wchodzi:



Zestaw węży precyzyjnej nagrzewnicy 1 szt.

Instrukcja obsługi 1 szt.
Nr prod. 0033381


Funkcje i połączenia

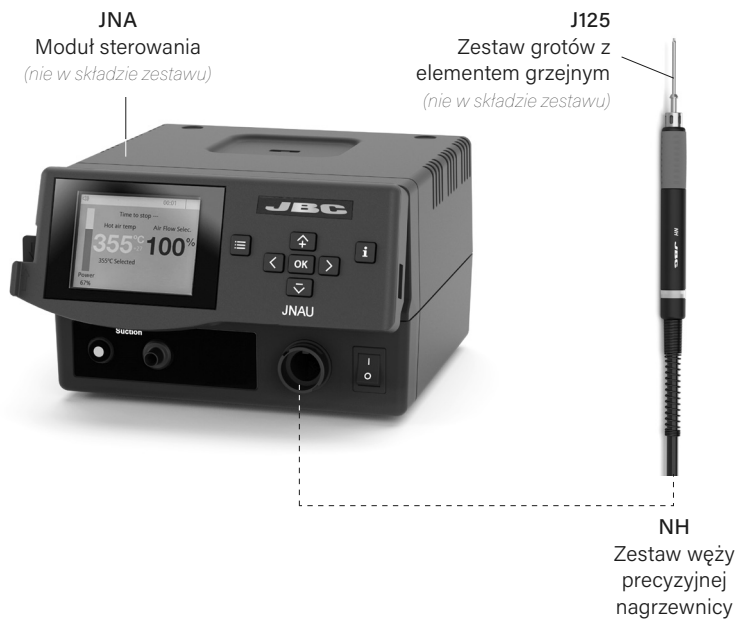

Wymiana grotu z elementem grzejnym


Oszczędność czasu i bezpieczna wymiana grotu z elementem grzejnym bez konieczności wyłączenia stacji.

1. Wymowanie




Umieścić wkład w pochłaniacz i pociągnąć za uchwyt, aby wyjąć wkład. Użyć pierścienia (J325) lub rozety (J125) wokół grotu jako ogranicznika, aby wyciągnąć go z narzędzia.

2. Wprowadzanie



Umieścić grot od góry nowej dyszy i lekko go naciśnij.

3. Mocowanie



Użyć otworów, aby zamocować grot na odpowiedniej głębokości (1). Otwory pochłaniacza umożliwiają również korektę kąta dyszy zakrzywionych grotów. W tym celu obracać narzędzie (2) z grotem włożonym do pochłaniacza, aż dysza znajdzie się we właściwej pozycji.

*Ważne

Aby zapewnić prawidłowe połączenie, dysza musi wsunąć się do znacznika.



Znacznik


Kompatybilny osprzęt *(nie wchodzący w skład zestawu)*

Uchwyty do zestawu węży precyzyjnej nagrzewnicy NH *(Nr prod. 0024473)*

Uchwyty z miękkiej pianki zapewniają lepszą ręczną kontrolę nad narzędziem i równocześnie większy komfort pracy


Łatwa wymiana uchwytów za pomocą wsuwanych zaczepów.

1. Zakładanie zaczepów




Wprowadzić wsuwane zaczepy do nowego uchwytu.

2. Wprowadzanie kolby



Nasunąć uchwyt z zaczepami na kolbę.

3. Demontaż zaczepów



Przytrzymać uchwyt i wyciągnąć je. W razie potrzeby użyć szczypiec.

Konserwacja

Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych lub odłożeniem urządzenia w miejsce przechowywania należy je odłączyć od sieci elektrycznej.


- Za pomocą wilgotnej ściereczki wyczyścić podstawkę. Alkoholem można czyścić wyłącznie części metalowe.

- Sprawdzać okresowo, czy części metalowe narzędzia/podstawki są czyste. W przeciwnym razie stacja może mieć problem z wykrywaniem stanu narzędzia.

- Sprawdzać okresowo wszystkie kable i połączenia rur.

- Wymieniać wszelkie wadliwe lub uszkodzone elementy. Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych części zamiennych JBC.

- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis techniczny JBC.

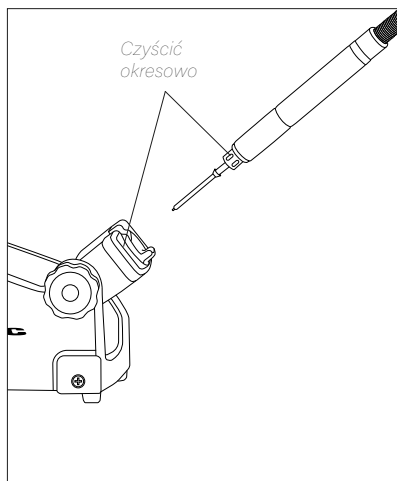

Zasady bezpieczeństwa



Konieczne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym, poparzenia, pożaru czy wybuchu.

- Podstawek nie używać do celów niezwiązanych z lutowaniem lub naprawą lutów.
- Kabel zasilający należy podłączyć do zatwierdzonej podstawy. Przed użyciem przewodu należy sprawdzić, czy jest prawidłowo uziemiony. Odłączając kabel, trzymać za wtyczkę, nie za kabel.
- Narzędzie należy umieszczać na podstawce, jeśli nie jest używane; pozwoli to włączyć tryb uśpienia. Po wyłączeniu stacji grot, metalowe części narzędzia oraz podstawka mogą być nadal gorące. Zachować ostrożność, także w przypadku regulowania położenia podstawki.
- Unikać kontaktu topnika ze skórą lub oczami, aby zapobiec podrażnieniom.
- Uważać na opary powstające podczas lutowania.
- Utrzymywać czystość i porządek w miejscu pracy. Nosić odpowiednie okulary i rękawice ochronne podczas pracy, aby uniknąć obrażeń.
- Szczególną ostrożność należy zachować, używając roztopionej cyny, która może powodować poparzenia.
- Tego urządzenia mogą używać dzieci w wieku powyżej ośmiu lat oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub niedoświadczone, pod warunkiem że zostaną objęte właściwym nadzorem lub zostaną odpowiednio poinstruowane w kwestii używania urządzenia i zrozumieją związane z nim niebezpieczeństwa. Nie można pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Prace konserwacyjne mogą wykonywać wyłącznie osoby dorosłe lub niepełnoletnie pod nadzorem.

Uwagi

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Dane techniczne

Zestaw węży precyzyjnej nagrzewnicy NH do JNA

Nr prod.: NH-A

- Masa netto: 0,31 kg / 0,69 funta

Całkowite wymiary/waga opakowania: 382 x 159 x 81 mm / 0,45 kg
(dł. x szer. x wys.) 13,46 x 6,10 x 4,72 cala / 0,98 funta

Spełnia normy CE.

Z zabezpieczeniem przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).

JBC

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja udzielana przez firmę JBC na ten produkt obejmuje wszystkie wady produkcyjne, w tym wymianę wadliwych części i robociznę. Gwarancja nie obejmuje natomiast zużycia produktu ani jego niewłaściwego użytkowania. Aby użytkownik mógł skorzystać z gwarancji, musi zwrócić produkt do jego pierwotnego dystrybutora, opłacając przesyłkę.



Tego produktu nie wolno wyrzucać z innymi odpadami.

Zgodnie z dyrektywą unijną 2012/19/UE, zużyte urządzenia elektroniczne należy zwracać do upoważnionego zakładu utylizacji odpadów.



www.jbctools.com