


JBC

The Soldering Co.

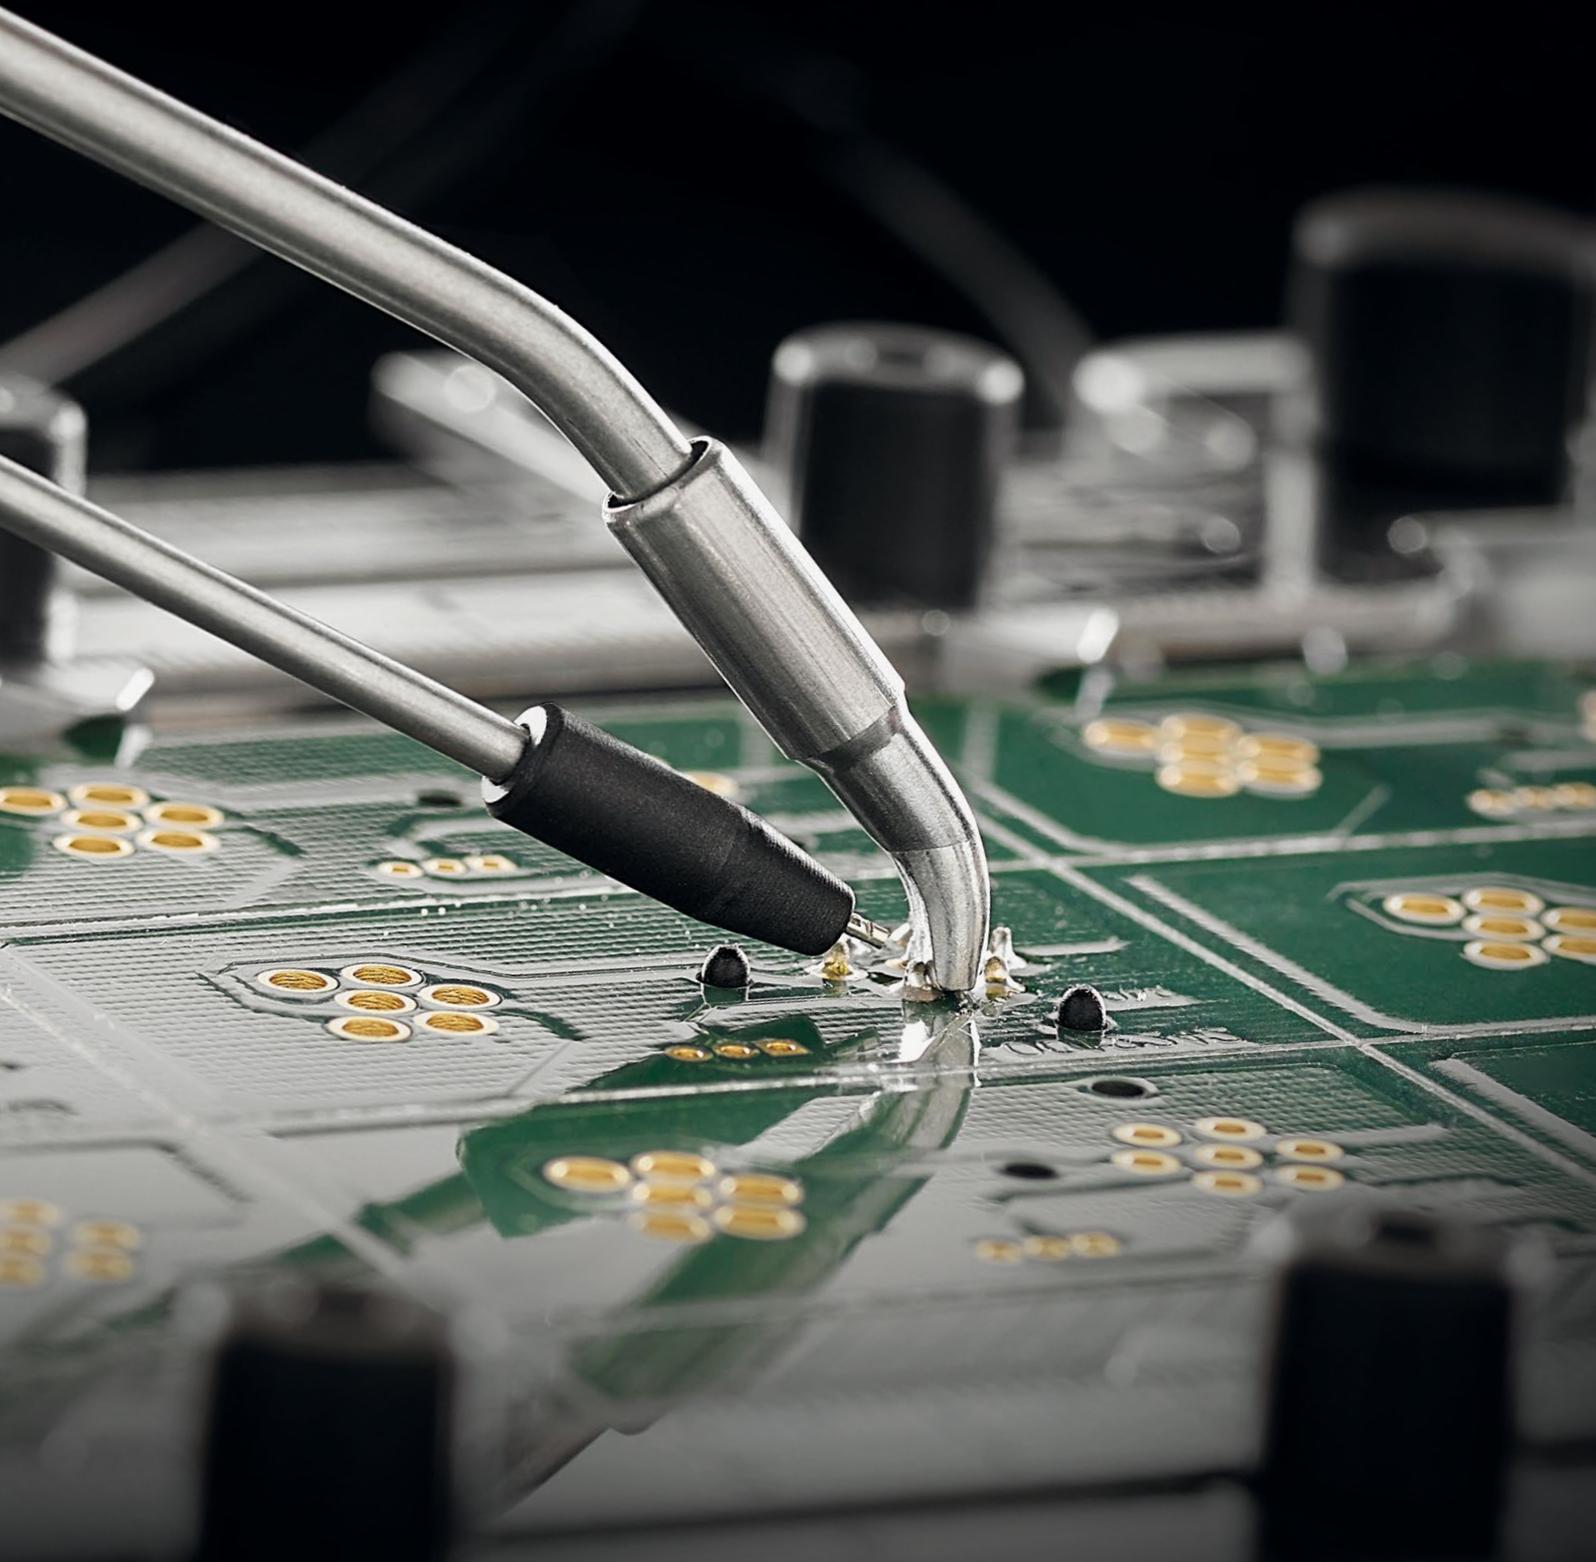


LötKolben mit automatischer Zuführung

Erhöhte Anpassungsfähigkeit für besseren Zugang

ALE250-B LötKolben mit automatischer Zuführung

Maximieren Sie Ihre Produktionslinie mit der Präzision und dem Komfort, die Sie brauchen.

- ▶ Die ergonomische Handpositionierung ermöglicht eine Optimierung bei sich wiederholenden Prozessen.
- ▶ Eine dynamische Werkzeugeinstellung macht es ideal, um verschiedene Lötstellen zu erreichen.
- ▶ Zwei Zugtasten für erhöhte Anpassungsfähigkeit und verbesserten Zugang zu schwierigen Lötstellen.
- ▶ Arbeitet ausschließlich mit der ALE Lötstation mit automatischer Lötdrahtzuführung.

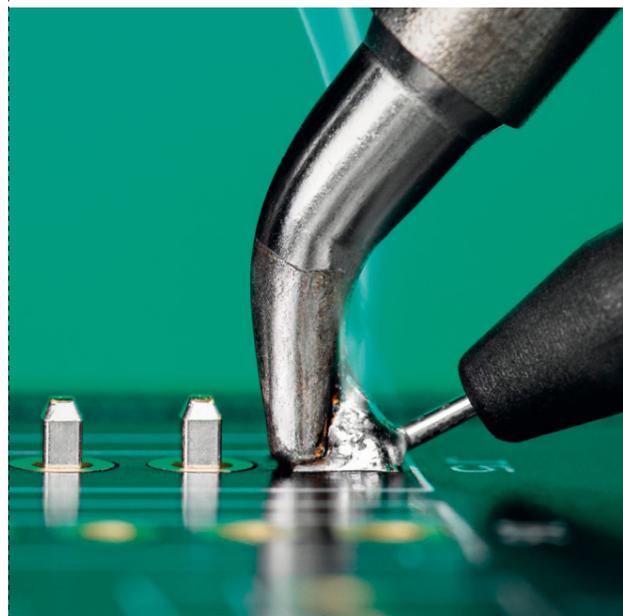

Ein Werkzeug, das sich anpasst

Die beiden Vorschubtasten erleichtern wiederkehrende Aufgaben, insbesondere wenn schwierige Lötstellen in verschiedenen Positionen erreicht werden müssen.

Der Bediener kann bei der Verwendung des Werkzeugs zwischen zwei verschiedenen Einstellungen wählen. Jede Einstellung verwendet einen eigenen Kartuschenbereich.

Gerade Führung



C250
Kartuschen




Auslassdüse

Die Spitze der Führung hat einen Gewindemechanismus, der den Wechsel der Düsen effizient macht.

Gebogene Führung und gerade Patrone



C245L
Kartuschen



Einfache Patronenausrichtung

Das Rotationssystem garantiert, dass die Kartusche perfekt auf die Führung ausgerichtet ist, was eine höhere Präzision beim Löten ermöglicht.

Kartuschen

C250 Kartuschen für den Einsatz mit gerader Führung.
C245L Kartuschen für die Verwendung in Kombination mit gebogener Führung.



C250 Kartuschen



C245L Kartuschen

Vorschubtaste

Führungsschlauch-Sets für ALE250

Referenzen ohne Lötdrahtperforation

Art. Nr.	Lötdraht Ø
GALE08V	0.8 mm
GALE10V	1.0 mm
GALE12V	1.2 mm
GALE15V	1.5 mm
GALE16V	1.6 mm



Referenzen mit Lötdrahtperforation

Art. Nr.	Lötdraht Ø
GALE04D	0.38-0.40 mm
GALE05D	0.46-0.56 mm
GALE06D	0.60-0.64 mm
GALE07D	0.70-0.78 mm
GALE08D	0.80-0.82 mm

Art. Nr.	Lötdraht Ø
GALE10D	0.90-1.10 mm
GALE12D	1.14-1.27 mm
GALE15D	1.50-1.57 mm
GALE16D	1.60-1.63 mm
GALE18D	1.80 mm

Gebogener Lötdrahtführer



Art. Nr.	Lötdraht Ø
0032589	0,4 -1.2 mm

ALE Lötstation mit automatischer Lötdrahtzuführung

Ideal für Lötprozesse, die eine hohe Produktivität erfordern.

- Durchgehend voreingestellte Mengen zuführen, **um einheitliche Lötstellen zu gewährleisten.**
- Ohne Unterbrechung zu arbeiten macht den **Prozess effizienter.**
- Es erleichtert das Löten von Kabeln und THT-Bauteilen, indem eine Hand für mehr Stabilität freigegeben wird, und optimiert repetitive Abläufe durch ergonomische Handposition.

