

JBC

The Soldering Co.



ワイヤーストリッパステーション

熱絶縁ワイヤー剥離用

ワイヤーストリッパー ステーション

WSB、WSS ワイヤーストリッパーステーションは、高温のワイヤーの絶縁体を剥くのに特化した製品です。

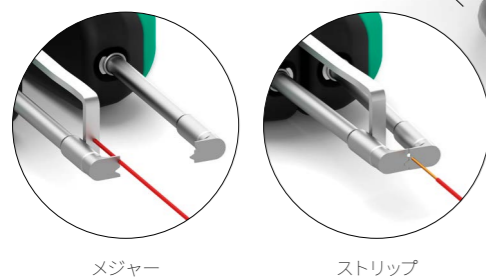
WS440用スタンドの **WSBT**、WS140用スタンドの **WSST** スリープ&休止モードを搭載しています。ツールホルダーの位置はニーズに合わせて簡単に調整でき、ケーブルコレクターの自由自在な、作業エリアからケーブルを遠ざけることができるように設計されています。

WS
高温ワイヤーストリッパー
コントロールユニット
テフロン、カプトン、シリコン、ゴムなど、耐熱性のある素材で作られたワイヤーの絶縁体を剥くために特別に設計されています。素材ごとにあらかじめ設定されたパワーレベル、そしてカスタマイズされた作業モードを備えています。

CC1001
ケーブルコレクター
CC1001ケーブルコレクターは、はんだ付け作業中のツールの動きを妨げずに、はんだ付けエリアからケーブルを遠ざけることができるように設計されています。

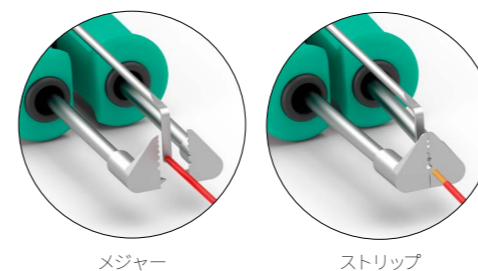
SCH
カートリッジホルダー
実用的で安定したホルダーで以下のカートリッジに適しています。
C120、C210、C245、C250、C420、C470、W140、W440、C560 はんだ除去用こて先

WS140
高温精密ワイヤー被覆除去用
ピンセットのWS140は、交換可能なW140ブレードカートリッジ専用です。40~14AWG (0.08~1.63mm) の様々なAWGサイズに対応し、最高温度は800°Cです。



仕様

Ref. - 電圧 (AC) / ヒューズ	WSS-9B - 100V 50/60Hz.	最高温度	800 °C
	WSS-1B - 120V 50/60Hz.	最高出力	75 W
	WSS-2B - 230V 50/60Hz.	対応範囲温度	10 - 50 °C
	WSB-9B - 100V 50/60Hz.	接続	USB-B
	WSB-1B - 120V 50/60Hz.	CE基準、ESD安全基準準拠	
	WSB-2B - 230V 50/60Hz.		



WS440
高温ワイヤーストリッパー用
ピンセット
WS440は、交換可能なW440ブレードカートリッジ専用です。W440ブレードカートリッジには、34~16AWG (0.16~1.29mm) までの様々なAWGサイズがあり、最高温度は800°Cです。







断熱材

	POLYVINYL CHLORIDE 略称: PVC パワーレベル: 6% 熱可塑性プラスチック
	POLYETHYLENE 略称: PE パワーレベル: 7% 熱可塑性プラスチック
	NYLON®¹ 略称: PA パワーレベル: 10% 熱可塑性プラスチック
	KNAR®² 略称: PVDF パワーレベル: 16% 熱可塑性プラスチック
	TEFZEL®¹ 略称: ETFE パワーレベル: 17% 熱可塑性プラスチック
	TEFLON®¹ 略称: FEP / PFA / PTFE パワーレベル: 16% / 21% / 40% 熱安定性
	ETHYLENE PROPYLENE / RUBBER 略称: EPM/EPR パワーレベル: 44% 熱安定性
	SILICONE RUBBER 略称: SI パワーレベル: 51% 熱安定性
	KAPTON®¹ 略称: PI パワーレベル: 90% 熱安定性



¹ DuPont登録商標

² Arkema登録商標

WS140 精密 ピンセット用ブレードカートリッジ シリーズ W140

カートリッジ Ref.	こて先口径	AWGソリッドワイヤー	AWG標準ワイヤー	
W14040G	Ø 0.08 mm	40	-	
W14038G	Ø 0.10 mm	38	-	
W14037G	Ø 0.11 mm	37	-	
W14036G	Ø 0.13 mm	36	-	
W14034G	Ø 0.16 mm	34	36 (7 x 44)	
W14032G	Ø 0.20 mm	32	34 (7 x 42)	
W14030G	Ø 0.25 mm	30	32 (19 x 44)	
W14028G	Ø 0.32 mm	28	30 (7 x 38)	
W14026G	Ø 0.40 mm	26	28 (19 x 40)	
W14024G	Ø 0.51 mm	24	27 (7 x 35)	
W14024G	Ø 0.51 mm	24	26 (19 x 38)	
W14022G	Ø 0.64 mm	22	26 (10 x 36)	
W14022G	Ø 0.64 mm	22	24 (19 x 36)	
W14020G	Ø 0.81 mm	20	24 (7 x 32)	
W14020G	Ø 0.81 mm	20	22 (19 x 34)	
W14018G	Ø 1.02 mm	18	20 (42 x 36)	
W14018G	Ø 1.02 mm	18	20 (19 x 32)	
W14016G	Ø 1.29 mm	16	20 (7 x 28)	
W14016G	Ø 1.29 mm	16	18 (19 x 30)	
W14014G	Ø 1.63 mm	14	16 (7 x 24)	
W14003F	フラットブレード Ø 3 mm	-	-	
W14005F	フラットブレード Ø 5 mm	-	-	
W14012F	フラットブレード Ø 12 mm	-	-	

WS440 ピンセット用ブレードカートリッジ シリーズ W440

カートリッジ Ref.	こて先口径	AWGソリッドワイヤー	AWG標準ワイヤー	
W440021	Ø 0.16 mm	34	36 (7x44)	
	Ø 0.25 mm	30	32 (19 x 44)	
	Ø 0.32 mm	28	30 (7 x 38)	
	Ø 0.32 mm	28	30 (19 x 42)	
	Ø 0.40 mm	26	28 (19 x 40)	
	Ø 0.40 mm	26	27 (7 x 35)	
	Ø 0.51 mm	24	26 (19 x 38)	
Ø 0.51 mm	24	26 (10 x 36)		
Ø 0.64 mm	22	24 (19 x 36)		
Ø 0.64 mm	22	24 (7 x 32)		
W440023	Ø 0.4 mm	26	28 (19 x 40)	
	Ø 0.4 mm	26	27 (7 x 35)	
	Ø 0.51 mm	24	26 (19 x 38)	
	Ø 0.51 mm	24	26 (10 x 36)	
	Ø 0.64 mm	22	24 (19 x 36)	
Ø 0.81 mm	20	24 (7 x 32)		
Ø 0.81 mm	20	22 (19 x 34)		
Ø 1.02 mm	18	20 (42 x 36)		
Ø 1.02 mm	18	20 (19 x 32)		
Ø 1.29 mm	16	20 (7 x 28)		
Ø 1.29 mm	16	18 (19 x 30)		
W440025	フラットブレード 12.5 mm	-	-	