

JBC

The Soldering Co.



热剥器系列

专为剥除耐高温绝缘线而设计

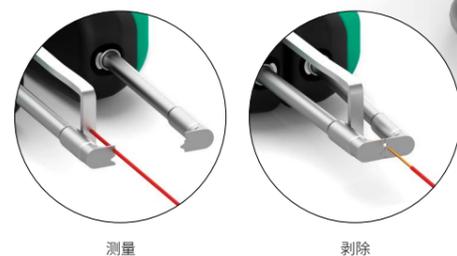
热剥器系列

我们 WSS 和 WSB 热剥器系列专为剥除耐高温绝缘线而设计。

WSST WS140 专用支架 / WSBT WS440 专用支架
睡眠和休眠模式会自动检测工具座中的工具，并降低焊嘴温度。

工具座的位置易于调整，以满足您的需要，**集线器**的设计可出色地适应移动，并使电缆远离工作区域。

WS140
精密剥线镊夹
WS140 专用于可互换的 W140 铲型烙铁头系列，包括从 40 AWG 到 14 AWG (0.08 到 1.63 mm) 的不同 AWG 规格，适用温度高达 800°C。



测量

剥除

WS
剥线器控制主机
专为剥除绝缘线而设计，可以轻松剥除各种耐高温线材，例如 Teflon*、Kapton*、聚硅氧烷和橡胶等。

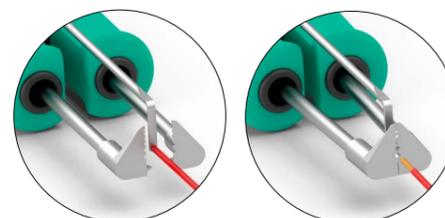
它为每种线材类型预先设定了功率等级，此外也提供自定义工作模式。

CC1001
集线器
其采用的设计可出色地适应移动，避免在进行焊接作业时工具意外移动，并使扰人的线缆远离焊接区域。

SCH
烙铁头座
一个实用且稳定的存放烙铁头的工具座，适用于存放以下烙铁头：

C120、C210、C245、C250、C420、C470、W140、W440 和 C560 吸锡嘴。

WS440
剥线镊夹
WS440 专用于可互换的 W440 铲型烙铁头系列，包括从 34 AWG 到 16 AWG (0.16 到 1.29 mm) 的不同 AWG 规格，适用温度高达 800°C。



测量

剥除

绝缘线材

聚氯乙烯
缩写符号: PVC
功率等级: 6%
热塑性

聚乙烯
缩写符号: PE
功率等级: 7%
热塑性

NYLON^{®1}
缩写符号: PA
功率等级: 10%
热塑性

KNAR^{®2}
缩写符号: PVDF
功率等级: 16%
热塑性

TEFZEL^{®1}
缩写符号: ETFE
功率等级: 17%
热塑性

TEFLON^{®1}
缩写符号: FEP / PFA / PTFE
功率等级: 16% / 21% / 40%
耐热性

乙丙橡胶
缩写符号: EPM / EPR
功率等级: 44%
耐热性

硅橡胶
缩写符号: SI
功率等级: 51%
耐热性

KAPTON^{®1}
缩写符号: PI
功率等级: 90%
耐热性







¹ 杜邦注册商标

² 阿科玛注册商标



规格

料号 - 电压 (交流) / 保险丝	WSS-9B - 100V 50/60Hz WSS-1B - 120V 50/60Hz WSS-2B - 230V 50/60Hz	最高温度	800 °C / 1472 °F
	WSB-9B - 100V 50/60Hz WSB-1B - 120V 50/60Hz WSB-2B - 230V 50/60Hz	最高输出功率值	75 W
		工作温度范围	10 °C 至 50 °C / 50 °F 至 120 °F
		连接口	USB-B
		符合 CE 标准。ESD 防护。	

适用 WS140 精密镊夹的 W140 铲型烙铁头系列

烙铁头料号	焊嘴开孔	AWG 实心	AWG 绞线	
W14040G	Ø 0.08 mm / 0.0031 in	40	-	
W14038G	Ø 0.10 mm / 0.0039 in	38	-	
W14037G	Ø 0.11 mm / 0.0043 in	37	-	
W14036G	Ø 0.13 mm / 0.0051 in	36	-	
W14034G	Ø 0.16 mm / 0.0063 in	34	36 (7 x 44)	
W14032G	Ø 0.20 mm / 0.0079 in	32	34 (7 x 42)	
W14030G	Ø 0.25 mm / 0.0098 in	30	32 (19 x 44)	
W14028G	Ø 0.32 mm / 0.0126 in	28	30 (7 x 38) 30 (19 x 42)	
W14026G	Ø 0.40 mm / 0.0157 in	26	28 (19 x 40) 27 (7 x 35)	
W14024G	Ø 0.51 mm / 0.0201 in	24	26 (19 x 38) 26 (10 x 36)	
W14022G	Ø 0.64 mm / 0.0252 in	22	24 (19 x 36) 24 (7 x 32)	
W14020G	Ø 0.81 mm / 0.0319 in	20	22 (19 x 34) 20 (42 x 36)	
W14018G	Ø 1.02 mm / 0.0402 in	18	20 (19 x 32) 20 (7 x 28)	
W14016G	Ø 1.29 mm / 0.0508 in	16	18 (19 x 30)	
W14014G	Ø 1.63 mm / 0.0642 in	14	16 (7 x 24)	
W14003F	平铲型: Ø 3 mm / 0.118 in	-	-	
W14005F	平铲型: Ø 5 mm / 0.197 in	-	-	
W14012F	平铲型: Ø 12 mm / 0.472 in	-	-	

适用 WS440 镊夹的 W440 铲型烙铁头系列

烙铁头料号	焊嘴开孔	AWG 实心	AWG 绞线	
W440021	Ø 0.16 mm / 0.0063 in	34	36 (7x44)	
	Ø 0.25 mm / 0.0098 in	30	32 (19 x 44)	
	Ø 0.32 mm / 0.0126 in	28	30 (7 x 38)	
	Ø 0.40 mm / 0.0157 in	26	30 (19 x 42) 28 (19 x 40) 27 (7 x 35)	
	Ø 0.51 mm / 0.0201 in	24	26 (19 x 38) 26 (10 x 36)	
	Ø 0.64 mm / 0.0252 in	22	24 (19 x 36) 24 (7 x 32)	
	Ø 0.81 mm / 0.0319 in	20	22 (19 x 34) 20 (42 x 36)	
W440023	Ø 0.4 mm / 0.0157 in	26	28 (19 x 40) 27 (7 x 35)	
	Ø 0.51 mm / 0.0201 in	24	26 (19 x 38) 26 (10 x 36)	
	Ø 0.64 mm / 0.0252 in	22	24 (19 x 36) 24 (7 x 32)	
	Ø 0.81 mm / 0.0319 in	20	22 (19 x 34) 20 (7 x 28) 20 (42 x 36)	
W440025	平铲型: 12.5 mm / 0.4921 in	-	-	