


# JBC

[www.jbctools.com](http://www.jbctools.com)

## 使用手册

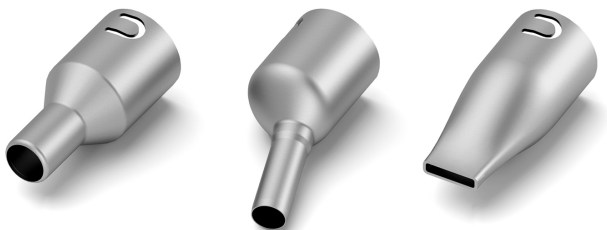

## JN 热风嘴

适用于 JTT 加热软管套装

本手册适用于以下型号的热电偶：

直头：  
JN2020  
JN8417

弯头：  
JN2015  
JN2012  
JN6633

平头：  
JN7637  
JN7638  
JN7639

## 包装清单

包装内含以下物品：

(取决于所购型号 - 见第 3 页的表格)

直头



弯头



平头




适用于 JTT 加热软管套装的 JN 热风嘴 ..... 1 件



手册 ..... 1 件  
型号 0031324

## 热风嘴型号




型号	形状	尺寸
JN2020	直头	Ø 8mm
JN8417	直头	Ø 10mm
JN2015	弯头	Ø 4mm 18°
JN2012	弯头	Ø 6mm 18°

型号	形状	尺寸
JN6633	弯头	Ø 8mm 18°
JN7637	平头	10 x 2mm
JN7638	平头	20 x 2mm
JN7639	平头	30 x 2mm


## 维护保养

如果热风嘴安装松散：

1. 用螺丝刀或平头钳子将热风嘴片稍微向内推。



2. 重新将热风嘴组装到 JTT。



# 规格

## JN 热风嘴

### 适用于 JTT 加热软管套装

	净重量:	包装重量:
型号: JN2020	7.2 g / 0.016 lb	15.8 g / 0.035 lb
型号: JN8417	6 g / 0.013 lb	15.6 g / 0.034 lb
型号: JN2015	6 g / 0.013 lb	15.6 g / 0.034 lb
型号: JN2012	6.9 g / 0.015 lb	15.6 g / 0.034 lb
型号: JN7639	10 g / 0.022 lb	15.6 g / 0.034 lb
型号: JN7637	6 g / 0.013 lb	15.6 g / 0.034 lb
型号: JN7638	8 g / 0.018 lb	15.6 g / 0.034 lb
型号: JN7639	10 g / 0.022 lb	18.6 g / 0.041 lb

- 包装尺寸: 80 x 40 x 35 mm  
(长 x 宽 x 高) 3.15 x 1.57 x 1.38 in

符合 CE 标准  
ESD 安全标准

# JBC

## 保修说明

JBC 对本设备的保修期为 2 年，保修范围涵盖所有制造缺陷，包括更换缺陷零件。产品损耗或人为损坏不在保修范围内。设备需退回至出售设备的经销商处才能享受保修。



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。

根据欧洲指令 2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。



[www.jbctools.com](http://www.jbctools.com)