

JBC

www.jbctools.com

MODE D'EMPLOI



ADS / HDS / DNS

Supports pour poignées

Ce manuel s'applique aux références suivantes :

AD-SF (pour les poignées T210 et T245)

HD-SF (pour les poignées haute puissance T470)

DN-SF (pour les poignées pour nitrogène T210N/T245N/T470N)

Liste de colisage

La boîte comprend un support selon la référence achetée.



ADS Support pour poignées T210 & T245 1 unité



HDS Support pour poignées haute puissance T4701 unité



DNS Support pour poignées de nitrogène T210N/T245N/T470N 1 unité




Câble du support (1 m) 1 unité
Réf. 0024227



Éponge pour supports d'outils modulaires 1 unité
Réf. S7034





Laine de laiton 1 unité
Réf. CL6210




Manuel 1 unité
Réf. 0029459

Caractéristiques et raccords

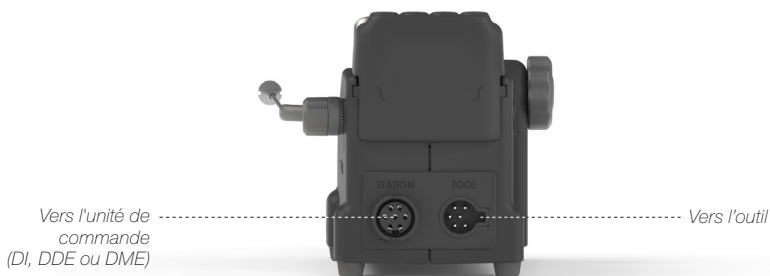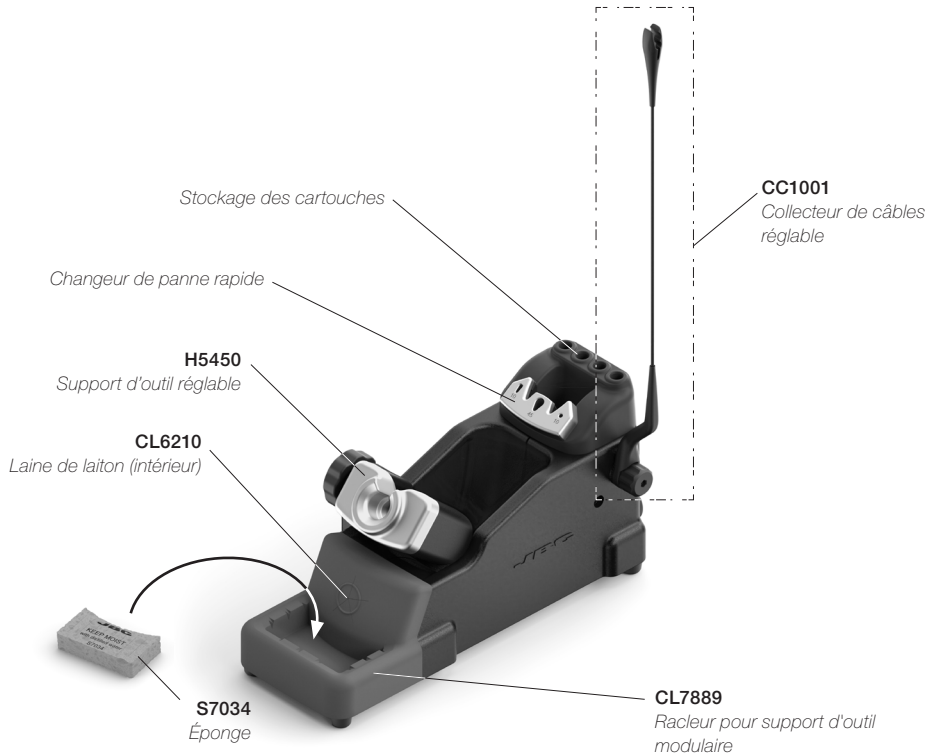


Assemblage


Collecteur de câbles et support d'outil réglable




Insérez le câble dans la pince du collecteur de câbles. Ne laissez pas une longueur de câble supérieure à celle nécessaire pour atteindre librement la zone de travail.



Le collecteur de câbles est flexible. Il accompagne et s'adapte aux mouvements pendant le processus de soudure.



Réglez l'angle du porte-outil en fonction de la position de travail.




Le racleur offre différentes façons de nettoyer les pannes de cartouche. Si vous le souhaitez, utilisez l'éponge fournie.

Changeur de panne rapide

Gagnez du temps et changez les cartouches en toute sécurité sans éteindre le poste. Faites attention, les cartouches peuvent être chaudes lorsque vous les placez dans le rack de stockage.


Réf. AD-SF

1. Retrait

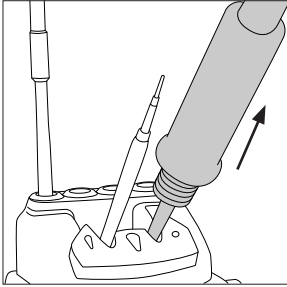


Placez la cartouche dans l'extracteur et tirez sur la poignée pour la retirer.

2. Insertion



Placez la poignée sur le dessus de la nouvelle cartouche et appuyez sur la poignée.

3. Fixation *pour ADS et DNS*




En fonction de la forme de la pointe, utilisez l'un des orifices pour fixer la cartouche.

Remarque : Il est essentiel d'insérer la cartouche jusqu'au repère pour une bonne connexion.




Réf. HD-SF

1. Retrait




Desserrez la vis de la poignée. Placez le fer à souder avec la cartouche dans l'extracteur et tirez sur la poignée pour la retirer.

2. Insertion



Placez la poignée sur le dessus de la nouvelle cartouche et appuyez dessus.

3. Fixation




Remarque : Pour les poignées T470, après avoir correctement inséré la cartouche jusqu'au repère, serrez la vis de la poignée.

Extraction de la buse

Réf. DN-SF

La zone du changeur de panne rapide du support DNS comporte deux fentes, l'une pour changer de cartouche et l'autre pour changer de buse. Le remplacement de la buse se déroule de la même façon que le remplacement de la cartouche.


Utilisez les trous de fixation comme décrit pour l'ADS, page 5.

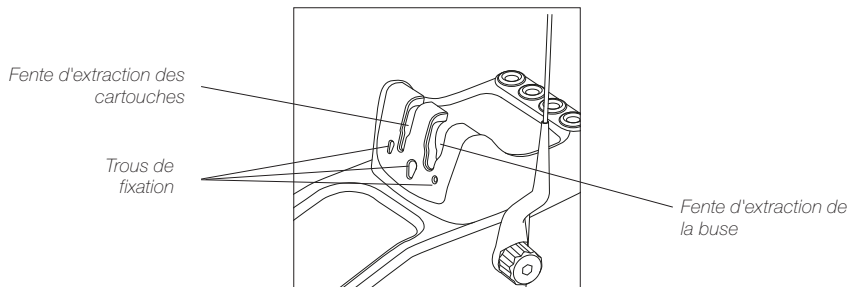

Racleur


Le racleur intégré offre différentes façons de nettoyer les pannes de cartouche.

Débouchage




Tapotez doucement pour enlever l'excès de soudure.

Essuyage



Utilisez les fentes pour enlever les particules restantes.


Éponge




La méthode de nettoyage la plus douce. Gardez l'éponge imbibée d'eau distillée lorsque vous travaillez pour éviter l'usure des pannes.

Remplacement du racleur et de la laine de laiton


Le racleur et la laine de laiton sont faciles à retirer pour être nettoyés ou remplacés lorsqu'ils sont usés.

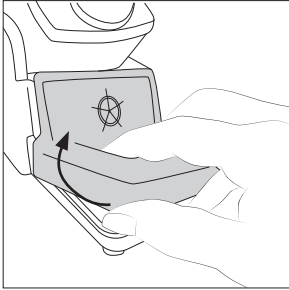

Soulevez le racleur par son bord avant.



Retirez le racleur en le tirant.



Remplacez la laine de laiton par une neuve lorsqu'elle est usée. Remettez le racleur en place ou remplacez-le si vous le souhaitez.

Accessoires



A1286

Câble de rallonge du support
(Longueur : 1,5 m)

Câble du support

Compatibilité - Support/outil/unité de commande

	Supports	ADS pour les poignées T210 et T245	HDS pour les poignées haute puissance T470	DNS pour les poignées apport nitrogène T210/T245/T470
Poignées	Unités de commande	DI, DDE, DME	HDE	DI, DDE, DME
T210 Poignée de précision		●		
T210P Poignée de précision avec gaine bleue		●		
T210N Poignée de précision avec apport de nitrogène				●
T245 Poignée universelle		●		
T245G Poignée universelle avec câble renforcé		●		
T245P Poignée universelle avec gaine bleue		●		
T245N Poignée universelle avec apport de nitrogène				●
T470 Poignée haute puissance - <i>câble de 1,5 m (4,9 pieds).</i>			●	
T470S Poignée haute puissance - <i>câble de 3 m (9,8 pieds)</i>			●	
T470F Poignée haute puissance avec gaine à isolation thermique - <i>câble de 1,5 m (4,9 pieds)</i>			●	
T470M Poignée haute puissance avec gaine à isolation thermique - <i>câble de 3 m (9,8 pieds)</i>			●	
T470Z Poignée haute puissance avec gaine trilobée - <i>câble de 1,5 m (4,9 pieds)</i>			●	
T470N Poignée haute puissance avec apport de nitrogène - <i>câble de 1,5 m (4,9 pieds)</i>				●

Entretien

Avant de procéder à l'entretien ou au stockage, débranchez toujours le support du poste et de l'outil.

- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le support. L'alcool doit être utilisé uniquement pour le nettoyage des parties métalliques.
- Vérifiez régulièrement que les parties métalliques de l'outil/support sont propres afin que le poste puisse détecter l'état de l'outil.
- Vérifiez régulièrement tous les câbles et les raccords des tubes.
- Remplacez les pièces défectueuses ou endommagées. Utilisez uniquement les pièces JBC d'origine.
- Les réparations doivent être effectuées uniquement par un service technique agréé par JBC.



Sécurité



Respectez les consignes de sécurité pour éviter tout risque de choc électrique, de blessure, d'incendie ou d'explosion.

- N'utilisez pas les supports à d'autres fins que le soudage ou la retouche.
- Le câble d'alimentation doit être raccordé à des bases homologuées. Vérifiez qu'il est correctement mis à la terre avant utilisation. Débranchez l'appareil en tenant la fiche, pas le fil.
- L'outil doit être placé sur son support lorsqu'il n'est pas utilisé afin d'activer le mode veille. La panne de soudage, la partie métallique de l'outil et le support peuvent être encore chauds même lorsque le poste est éteint. Ils doivent être manipulés avec précaution, y compris lors du réglage de la position du support.
- Évitez que le flux entre en contact avec la peau ou les yeux pour empêcher toute irritation.
- Restez attentif aux fumées qui se dégagent de la soudure.
- Gardez l'espace de travail propre et rangé. Portez des lunettes et des gants de protection appropriés lors des interventions afin d'éviter tout dommage corporel.
- La plus grande prudence est de mise avec les déchets d'étain liquide qui peuvent provoquer des brûlures.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience, à condition qu'ils aient bénéficié d'une surveillance ou de consignes adéquates concernant l'utilisation de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'entretien ne doit pas être réalisé par des enfants, sauf s'ils sont surveillés.

Spécifications

ADS

Support pour poignées T210 & T245

Réf : **AD-SF**

- Inclut:	Le mode veille
- Poids net total:	1440 g / 3,17 lb
- Dimensions et poids de l'emballage : (L x l x H)	342 x 155 x 120 mm / 2002 g 13,46 x 6,10 x 4,72 po / 4,41 lb

HDS

Support pour poignées haute puissance T470

Réf : **HD-SF**

- Inclut:	Le mode veille
- Poids net total:	1514 g / 3,34 lb
- Dimensions et poids de l'emballage : (L x l x H)	342 x 155 x 120 mm / 2076 g 13,46 x 6,10 x 4,72 po / 4,58 lb

DNS

Support pour poignées avec apport nitrogène T210N/T245N/T470N

Réf : **DN-SF**

- Inclut:	Le mode veille
- Poids net total:	1510 g / 3,33 lb
- Dimensions et poids de l'emballage : (L x l x H)	342 x 155 x 120 mm / 2072 g 13,46 x 6,10 x 4,72 po / 4,57 lb

Conforme aux normes CE

Sans risque de décharges électrostatiques.

JBC

Garantie

La garantie JBC de 2 ans couvre cet équipement contre tous les défauts de fabrication, y compris le remplacement des pièces défectueuses et la main-d'œuvre.

La garantie ne couvre pas l'usure ou la mauvaise utilisation du produit.

Pour que la garantie soit valable, l'équipement doit être retourné, en port payé, au revendeur auprès duquel il a été acheté.



Ne pas éliminer ce produit avec les déchets ménagers.

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les équipements électroniques en fin de vie doivent être collectés et déposés dans un centre de recyclage agréé.



www.jbctools.com