



JNA

高精度热风台

本快速安装指南适用于以下型号的热风台:

Ref.

JNA-2HB (230 V)

焊台

查看产品网页



包装清单

包装内含以下物品取决于购买焊台的型号:



JNA
 高精密热风主机... 1 件
 料号 JNA-2HUB (230 V)



NH
 高精密热风软管套装1 件
 料号 NH-A




NAS
 NH热风软管套装专用手柄1 件
 料号 NA-SB



J125 / J325
 烙铁头系列 2 件
 料号 J125410 (∅ 1 mm, 斜角型)..... x1
 料号 J325410 (∅ 3 mm, 斜角型)x1



T260
 取放手柄1 件
 料号 T260-A




NBC260
 T260专用弯型吸嘴和吸盘盒装 1 件
 料号 0026490



P405
 踏板 1 件
 料号 P-405

安装

JNA
 高精密热风主机

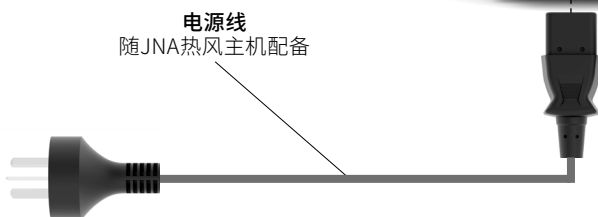

电源线
 随JNA热风主机配备

安装

JNA
高精度热风主机



J125010
烙铁头系列

NH
高精度热风
软管套装




T260
取放手柄



JNA
高精度热风主机



NAS
高精度热风软管套装
专用工具座

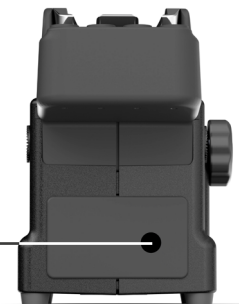

工具座连接线
料号 0023953



P405
踏板



产品规格

JNA

高精度热风台

型号 **JNA-2HB** (230 V) 50/60Hz. 保险丝输入电流: 2A. 额定电流: 0.85A.

- 控制主机尺寸/重量: (长x 宽x 高)	180 x 170 x 110 mm / 4.06 kg 7.09 x 6.69 x 4.33 in / 8.94 lb
- 包装尺寸/重量: (长x 宽x 高)	425 x 295 x 495 mm / 5.75 kg 16.73 x 11.61 x 19.49 in / 12.68 lb

符合CE 标准
ESD安全标准

JBC

保修说明

JBC 对本设备的保修期为 2 年，保修范围涵盖所有制造缺陷，包括更换缺陷零件及相关人工费用。产品损耗或人为损坏不在保修范围内。设备需退回至出售设备的经销商处才能享受保修。



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。根据欧洲指令2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。

www.jbctools.com

0031525-141123