

# JBC

推出

# B·IRON

一款革新的可充电系统，  
具备 JBC 焊台的所有  
强大功能和控制能力



# B·IRON

轻松便捷的焊接方式

JBC 技术让您的工作不受任何限制

**JBC**  
The Soldering Co.

## 提高生产力

备用型 **B·IRON 500 DUAL** 可在批量生产中连续工作

### 监测和控制

将 B-IRON App  
下载到手机上



### 烙铁头更换座

### 焊嘴清洁座

### 工具架和充电器

### 便携保护套



## 探索和拓展无限可能的新途径

符合人体工学的焊笔设计，加上灵活多样的使用方式和丰富的功能，造就出色的性能为您带来全新的焊接体验。

## 高效焊接系统

**B·IRON** 采用 **JBC** 专有加热系统，可确保以极快的速度恢复温度，不到 3 秒即可达到 350°C。

**B·IRON 100**  
100 个 SMD 焊点  
重量轻  
35g

应用  
实验室和个体工作




**B·IRON 500**  
500 个 SMD 焊点  
性能更强  
75g

应用  
生产和高强度工作

立即试用!




[www.jbcsoldering.cn](http://www.jbcsoldering.cn)

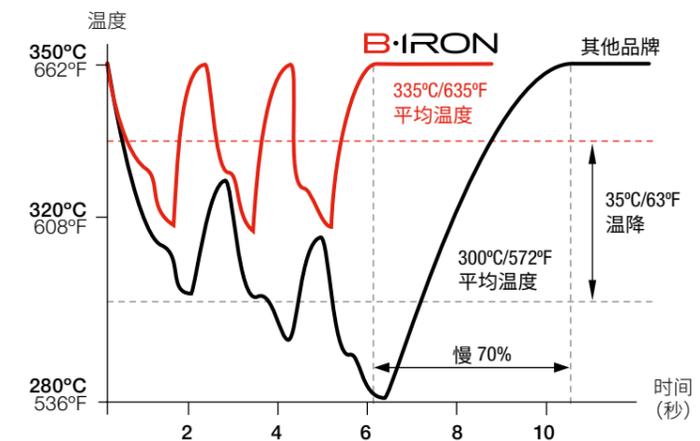


# C210 烙铁头系列

## 圆锥型

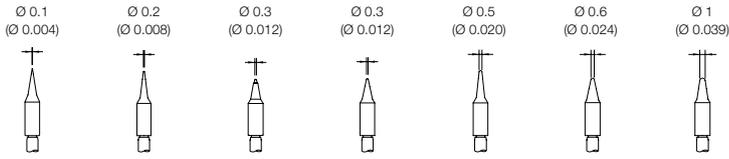

C210020 C210009 C210016 **C210001** C210013 C210003 C210005

## 圆锥弯型

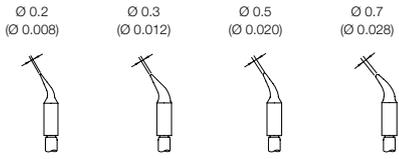


C210002 C210010 C210014 C210004

## 斜面型




C210006

## 斜面型




C210027 C210031

## 勺型




C210028 C210029

## 普型




C210030

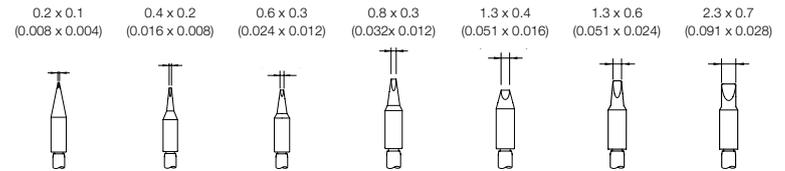


**C210019** C210023 C210021 C210024 **C210022** C210008 **C210007**


## 通孔和线缆焊接




**C210018** A = 3.4 (0.134)  
B = 0.3 (0.012)  
**C210033** A = 2.5 (0.098)  
B = 0.3 (0.012)




**C210038** A = Ø 0.8 (Ø 0.031)  
B = Ø 2.3 (Ø 0.091)




**C210012** A = 0.7 (0.028)  
B = 2.4 (0.094)  
C = Ø 1 (Ø 0.039)  
D = 0.4 (0.016)



**C210025** A = Ø 2.1 (0.083)  
B = Ø 1.1 (0.043)  
C = 5 (0.197)



**C210015** B = 4.5 (0.177)  
C = 2.3 (0.091)



**C210017** A = Ø 2 (0.079)  
B = Ø 0.7 (0.028)  
C = 4.5 (0.177)

**C000000** 高热效率的烙铁头：其优化的焊嘴几何形状可将热效率提高40%。

## 可充电焊台



**B-IRON 100**  
可充电焊台  
专为研发和个体工作而设计。

工具重量：35g  
最大输出功率：24W



**B-IRON 500**  
可充电焊台  
专为电子生产和密集型工作而设计。

工具重量：75g  
最大输出功率：24W



**B-IRON 500 DUAL**  
可充电双工具焊台  
可在批量生产中连续工作。

工具重量：75g  
最大输出功率：24W

