


JBC

www.jbctools.com

取扱説明書

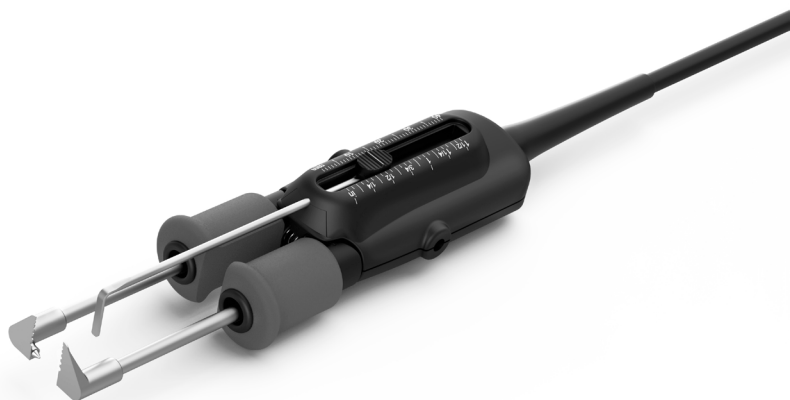

WS440

高温ワイヤーストリッパー

ピンセット

本取扱説明書は下記製品に対応しています。

WS440-B

同梱物リスト

以下の品目が同梱されます。



高温ワイヤーストリッパー
ピンセット1 個



ドライバー.....1 個
Ref. 0023511



メタルブラシ.....1 個
Ref. 0022793



取扱説明書(本書) 1 個
Ref. 0031002

機能と接続



スタンドケーブル
Ref. 0024227
(別売り)

WSBT
WS440用スタンド
(別売り)




W440
ブレードカート
リッジ
(別売り)



WS440
高温ワイヤー
ストリッパーピン
セット


カートリッジ交換

1. 取り外し

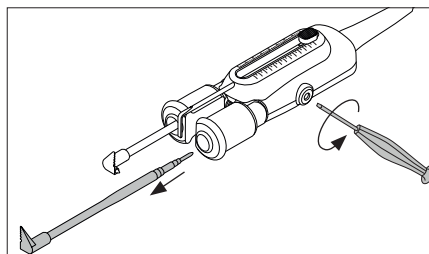

ネジを緩めて、カートリッジを取り外します。


2. 挿入

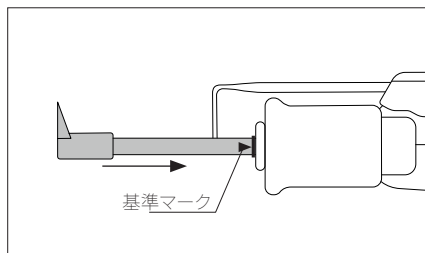

基準となるマーク位置までカートリッジを挿入します。そのマークを参考にして、両方のこて先が一致することを確認してください。


重要: 基準部が適切な位置にくるまで、カートリッジをしっかり差し込むことで良好な接続が保障されます。

3. 位置合わせ

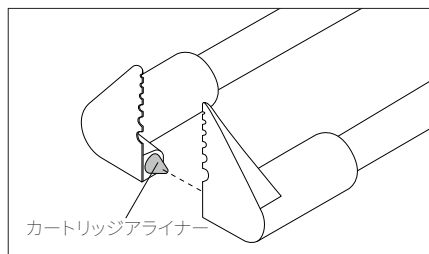

フラットペンチ(JBC Ref. PLR-195)を使って、カートリッジを作業位置に合わせます。円錐形のカートリッジアライナーは、両方のカートリッジのセンタリングに役立ち、良好な機能を保障します。

4. 固定

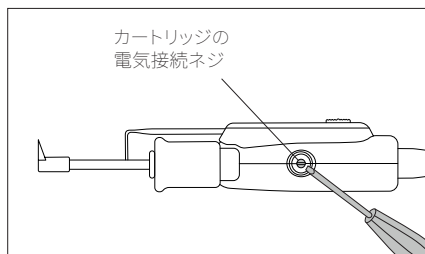


ネジを締めて、カートリッジを作業位置に固定します。

重要: ツールが機能するためには、ネジを締めることが不可欠です。


ワイヤーの剥離

1. ワイヤーのセット

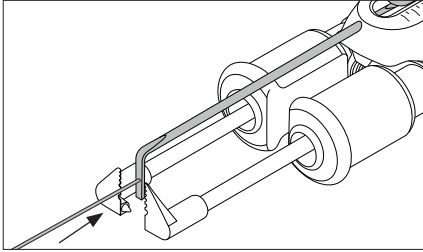


ワイヤーをストリップゲージに接触させます。

2. カートリッジを閉じる

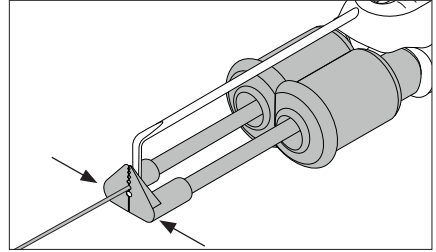

線径に合わせてカートリッジを選びます。ブレードで線材を挟みます。挟んだ部分が熱で溶けます。


3. ワイヤー先端の除去

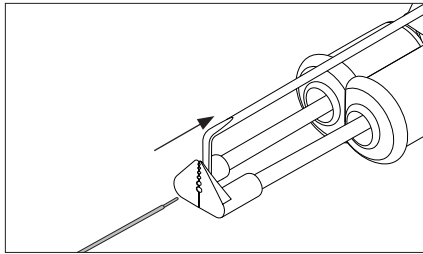

ワイヤーストリッパーを手前に引いて、ワイヤーの先端を剥きます。

調節可能なストリップゲージ

ストリップゲージはお客様のご要望に応じて調節してください。

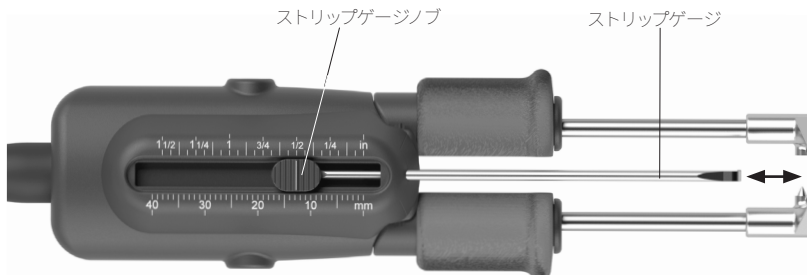

カートリッジシリーズ

WS440 は W440 ブレードカートリッジシリーズに対応しています。www.jbctools.comでお客様のはんだ付けニーズに最適なモデルをお探ください。

特別なカスタムこて先を必要とするアプリケーションの場合は、JBCにメール (customtips@jbctools.com) でご連絡ください。

カートリッジ Ref.	こて先穴 ø mm / in	AWG ストランド	AWG ソリッド	
W440021	0,16 / 0,0063	36 (7x44)	34	
	0,25 / 0,0098	32 (19x44)	30	
	0,32 / 0,0126	30 (7x38)	28	
		30 (19x42)		
	0,40 / 0,0157	28 (19x40)	26	
		27 (7x35)		
	0,51 / 0,0201	26 (19x38)	24	
		26 (10x36)		
0,64 / 0,0252	24 (19x36)	22		
	24 (7x32)			

カートリッジ Ref.	こて先穴 ø mm / in	AWG ストランド	AWG ソリッド	
W440023	0,40 / 0,0157	28 (19x40)	26	
		27 (7x35)		
	0,51 / 0,0201	26 (19x38)	24	
		26 (10x36)		
	0,64 / 0,0252	24 (19x36)	22	
		24 (7x32)		
0,81 / 0,0319	22 (19x34)	20		
1,02 / 0,0402	20 (42x36)	18		
	20 (19x32)			
	20 (7x28)			
1,29 / 0,0508	18 (19x30)	16		

カートリッジ Ref.	こて先 mm / in	
W440025	フラットブレード 12,5 / 0.4921	

アクセサリー

マイナスドライバー

ワイヤーストリッパーのネジの開閉には、JBCのマイナスドライバー Ref. 0023511を使用します。




カートリッジ取り外し用ペンチ*

カートリッジの取り扱いの際には、JBCカートリッジ取り外し用ペンチ Ref. PLR195 を使用します。詳細はwww.jbctools.comよりご覧ください。




取り外し

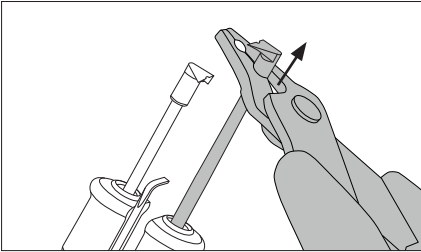

JBCペンチを使用してカートリッジを取り外します。

挿入と調節

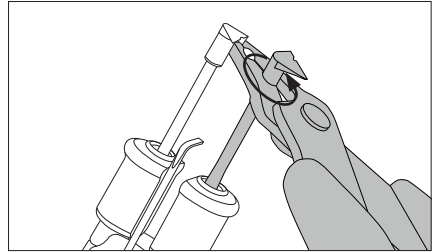

JBCペンチでカートリッジの向きを調節します。

メタルブラシ

異物が付着したこて先のクリーニングに使用します。メタルブラシRef. 0022793



* (別売り)

安全に関する注意事項

警告

- ブレードや周囲の金属部分には触れないでください。
- 可燃性の物質にブレードを近づけないでください。
- 作業場を整理し清潔に保ちます。作業時には適切な保護メガネと手袋を着用し、けが等を避けてください。
- 本機器は、8歳以上の子供や、身体的、感覚的、精神的能力の低い状態の人、経験のない人でも、機器の使用に関する適切な監督や指示を受け、それに伴う危険性を理解していればご使用いただけます。
- 監督下のない子供がメンテナンスを行わないでください。
- 非作業時は、ツールをスタンドに置いてください。
- 部品交換や保管の際など、非作業時には電源を切ってください。

注意

- ワイヤーストリッパーを、本来の目的以外の用途で使用しないでください。
- ワイヤーストリッパーの改造やカスタマイズはしないでください。
- 剥離した絶縁体の破片を落とす目的で、ブレードを作業台にぶつけないでください。ブレードが破損します。
- コードを抜く場合は、ワイヤー部ではなく電源プラグを持ってください。
- 剥離時に発生する煙には注意が必要です。弊社の吸煙器のご使用を推奨します。

仕様

WS440

高温ワイヤーストリッパーピンセット

Ref.: WS440-B

- 最大電力（カートリッジ一本につき）： 40W
- ケーブル長さ： 1.2 m

- 合計正味重量： 0.12 kg
- 梱包寸法 / 重量： 277 x 73 x 50 mm / 0.16 kg
(L x W x H)

CE 規格準拠
ESD 対応

JBC

保証

JBCの2年保証は、本製品のすべての製造上の欠陥を対象としており、欠陥部品の交換とその工数も含まれます。ただし、製品や部品の摩耗、消耗や誤用は保証対象外です。

保証を有効にするためには、本製品をご購入いただいた販売店にお客様にて送料ご負担のうえ、ご返送いただく必要があります。



本製品を廃棄箱に捨てないでください。

欧州指令2012/19/EUに基づき、寿命が尽きた電子機器は回収し、認定されたリサイクル施設に返却する必要があります。

CE EAC

www.jbctools.com